




Überbauung der denkmalgeschützten Proviantmagazine der ehemaligen Bundesfestung Ulm/Neu-Ulm

Statisches System

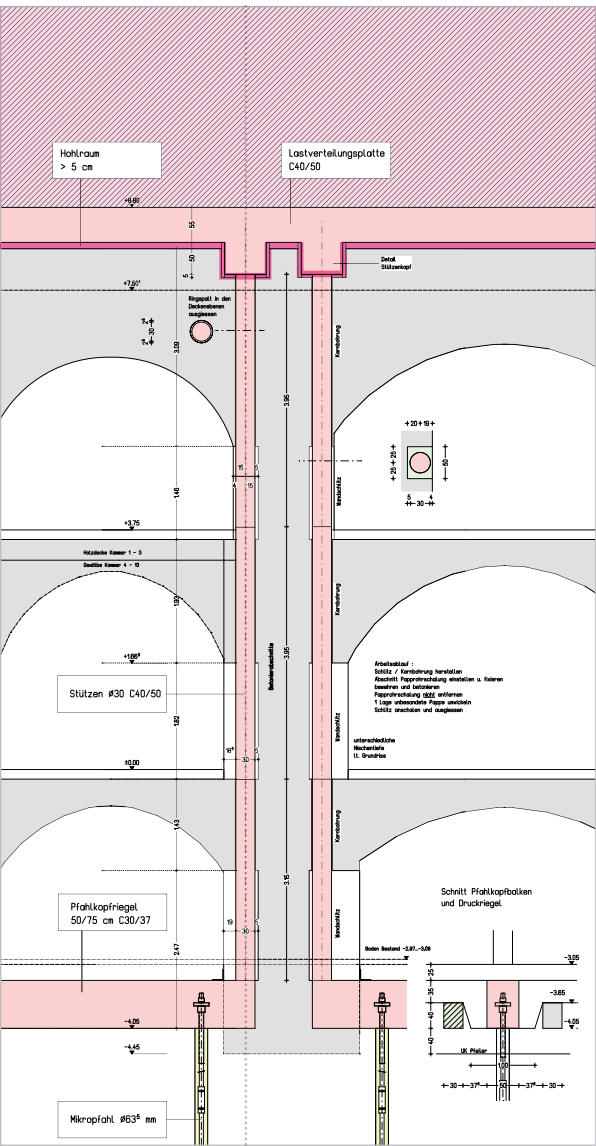


Freier Hohlraum zwischen Bestand und Überbauung - Verschiebeweg 50 mm



Temporäre Blähtonfüllung Ø 8 bis Ø 16 zur Herstellung des 50 mm Hohlraumes - nachträglich abgesaugt



Detail Stützenkopf

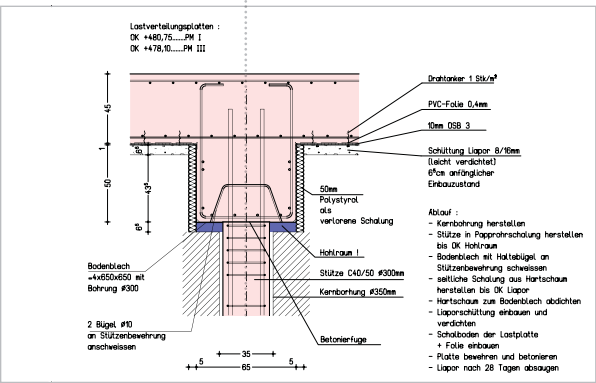

Gelenkbox mit vertikaler Verschieblichkeit zur Ankopplung an die Nachbargebäude

